Dyna3.9

DIGITAL SIGNAGE BAOM391S

Dyna3.9 特徴 （BAOM391S）

接続による手軽なデジタルサイネージ

多様な通信方式でデジタルサイネージを接続することができます。
インターフェースは、HDMI, LTE、LAN、WIFI、USBが可能であり有線無線に対応。
通信・設置費用を削減することができます。

ベゼルのない拡張型ディスプレイ

ベゼルが無いため、ディスプレイを拡張しても、違和感が無く、
美しくダイナミックな映像を流せます。

統合管理型サーバーシステム

中央集中方式によって、ディスプレイの管理が容易になります。
簡単な操作で実行できるネットワークベースのソリューションを提供します。
コンテンツの展開を管理し、同時に状況を把握することができます。
使いやすいWebサイトのインターフェイスを介し、いつどこでもコンテンツを管理し
テキスト、動画、画像などを利用してプレイリストを作ることができます。

明るさ自動調整

光の公害防止のために日中、夜間で明るさを自動調整します。
緑地、商業地域、住居地域などに合わせて設定を変更して使用することができます。

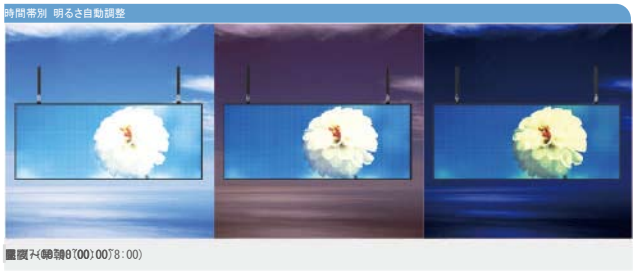

シンプルな取り付け

設置が容易にできるよう、軽量でコンパクトなデザインを採用しました。
それにより容易にメンテナンスができるようになります。精密なキャビネット構造により
つなぎ目のない画面を実現できます。

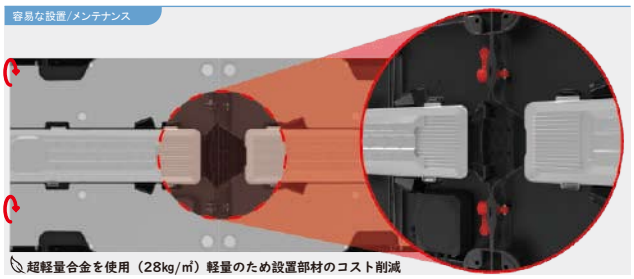

多様な環境でも鮮明な画質

LCDパネルより20倍明るい輝度と65000色カラーで、直射日光や西日でも
鮮明な画質でコンテンツを再生し、潜在顧客を誘引します。

AC電源があればどこでも設置可能

従来の製品は、コントロールボックスを別途必要としましたが、本製品は道路、店舗、その他、
設置工事が困難な場所でも設置可能です。

24時間連続稼働の優れた耐久性

24時間365日連続稼働を前提にし、耐久性に優れた排熱処理を実現し
日光や屋外での過酷な環境でも耐えられる設計になっています。

Dyna3.9 設置事例　（BAOM391S）

ペットショップ　3.9 mm Pitch 256×256Pixels　店舗のコマーシャルや各種宣伝を表示しています。

居酒屋　3.9 mm Pitch 128×256Pixels

不動産

3.9 mm Pitch 256×256Pixels

駐車場や不動産の情報を
表示しています。

ガソリンスタンド

3.9 mm Pitch 384×256Pixels

店舗のコマーシャルやイベント情報を
リアルタイムで表示しています。

Dyna3.9 製品仕様書 （BAOM391S）

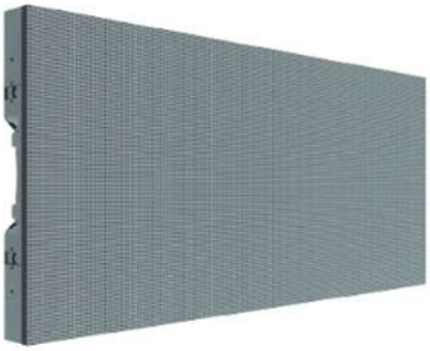

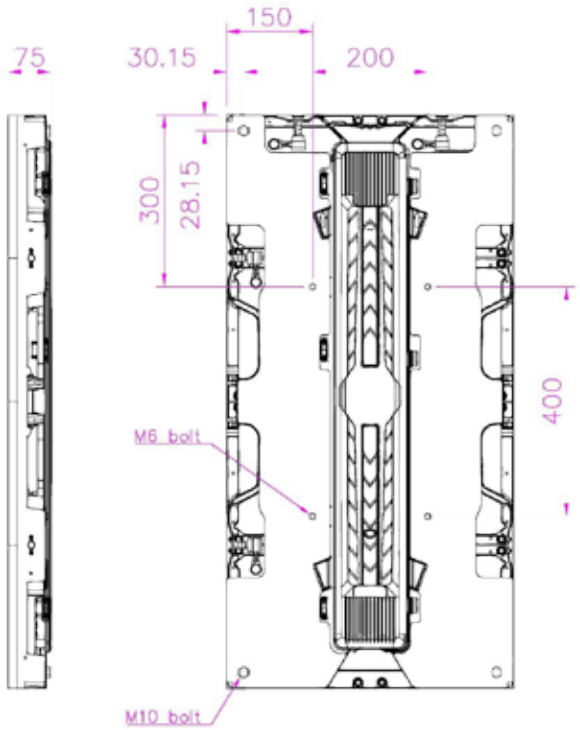

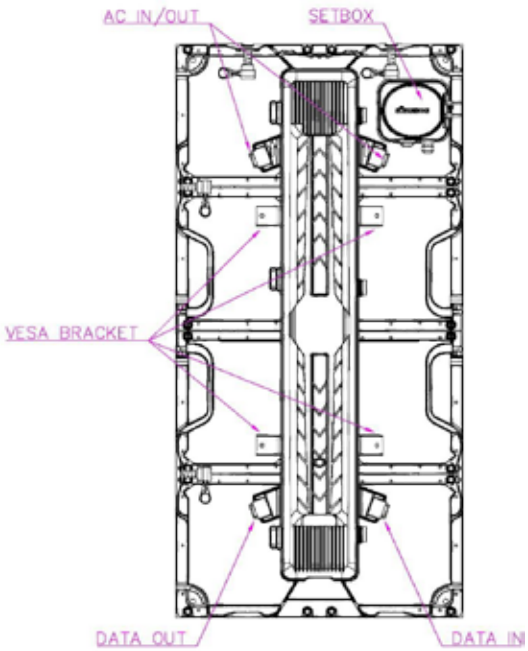

本体仕様一覧表		
ディスプレイ パネル	解像度	256*128
	輝度	5500nit
	コントラスト	3000:1
	ダイナミック コントラスト	100000 Hour
	画面の向き	縦／横
	視野角	160° / 160° （水平/垂直）
無線仕様	LTE	TE (Category 5) -FDD Max 50Mbps (up), 150Mbps (down) -TDD Max 35Mbps (up), 130Mbps (down) -Supports 3G
	Ethernet(LAN)	Integrated IEEE 802.3 MAC and 10 BASET PHY Fully compatible with 100/1000 BASET networks
機構	外形寸法(W*H*D)	1000*500*75mm
	質量	14kg
	色	BLACK
環境条件	温度	-30° C ～ 50° C
	湿度	10%~80%
	防塵・防水	IP65
	電源	100 ～ 250V
消費電力	消費電力	300W
	MAX	500W
技適	安全性	JATE / TELEC / FCC / CE
	EMC	RoHS